

KARAOKE  
**EVO BOX**

Kısa kullanım kılavuzu

# TEBRİKLER!


**Siz bir EVOBOX karaoke sisteminin şanslı sahibisiniz.**

Studio Evolution karaoke ekipmanını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kolayca adımları takip ederek EVOBOX kurun ve şarkı söyleyin.

## Başlayalım?

### Hızlı bağlantı kurumu

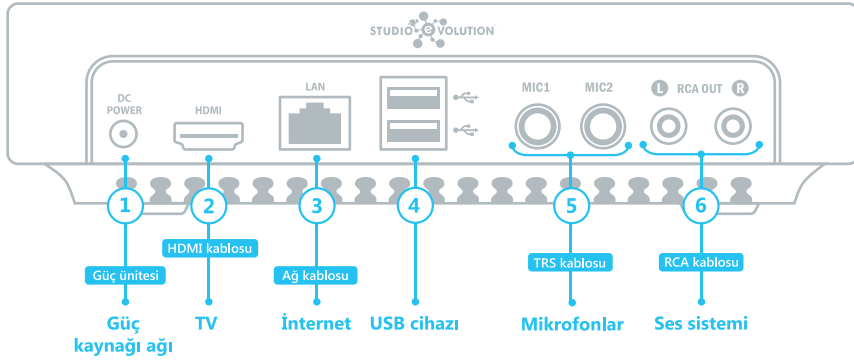


1. HDMI kablosunu bir ucunu sizin TV'nizin HDMI bağlantı noktasına, diğer ucunu EVOBOX HDMI (2) bağlantı noktasına bağlayın.
2. RCA kablosu (6) yardımıyla EVOBOX u ses sistemine bağlayın.
3. TRS kablolarını kullanarak, kablolu mikrofonları veya kablosuz mikrofon alıcısını uygun olan Mic1 ve Mic2 karşılık gelen girişlere bağlayın (5).
4. EVOBOX'u güç kaynağına bağlayın (1).
5. Televizyonu açın ve karaoke sistemi bağlı olan, HDMI girişini seçin.
6. Ekrandaki istemleri takip ederek uzaktan kumandayı bağlayın, dil , saat dilimi seçin ve bir internet bağlantısı kurun.

**BİR UYARI!** Bu talimatlara uyulmaması halinde yangın çıkışına, elektrik akımı çarpmasına, yanı sıra çeşitli bedensel zararlara veya ekipmanların hasar görmesine neden olabilir.

# Karaoke sistemin aktivasyonu

Etkinleştirilmemiş EVOBOX deneme modunda çalışmaktadır. Siz karaoke sistemin deneme modunda kısıtlamalara kullanabilirsiniz. Şarkı çalma süresi 45 saniye ile sınırlıdır. Karaoke sistemin aktivasyonunu yapmak için TV'de verilen ipuçları kullanın.

## Bluetooth® uzaktan yönetim kumandası

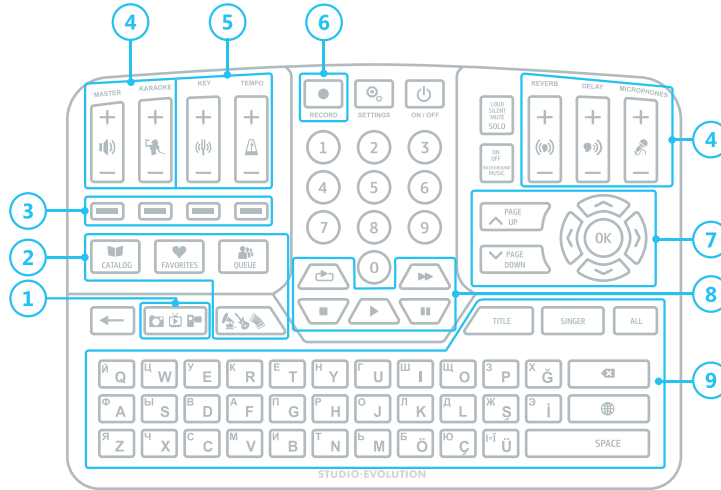

1 Arka plan ekran koruyucu seçimi (fotoğraf/video).

2 Katalog, Sevdiklerimiz, Sıra ve tür seçimi.

3 Fonksiyon tuşları.

*Ekran için Katalog, Sevdiklerimiz, Sıra ve tekrar oynatma:*

**sarı** — fon müzik çalar açma/kapama;

**mavi** — şarkı bilgisi;

**kırmızı** — performansların müzik çalara kaydetme açma/kapama;

**yeşil** — LiveFX açma/kapama.

4 Seslerin ve efektlerin ayarlanması.

5 Ton — - 6 ile + 6 birim arasında ayarlama.  
Tempo — % -12 ile + 12 arasında ayarlama.

6 Performansların kaydını açma/kapama.

7 Navigasyon.

8 Oynatma klavye grubu kontrolü.

9 Klavye ve arama filtreleri.

KARAOKE  
EVOBOX

[ LIVE FX ]

I wish I found some better  
sounds no one's ever heard

[ LIVE FX ]

## Canlı konser efekti

LiveFX canlı bir konser atmosferi yaratmak için, her kompozisyon için ayrı ayrı tasarlanmıştır.

LiveFX özel bir simgeyle **LIVE FX** işaretlenmiş parçalar için kullanılabilir.

Efeki açmak/kapatmak için yeşil fonksiyon tuşunu kullanın.

## Akıllı kontrol

EVOBOX karaoke sistemi kontrolünü, tam boyutlu klavye ile Bluetooth uzaktan kumanda yardımıyla yapabilirsiniz. Ayrıca tescilli uygulamaları da kullanabilirsiniz:



**EVONET**

Akıllı telefondan kontrolü için.




**EVOCONTROL**

Tabletten kontrolü için.



QR kodunu tarayın

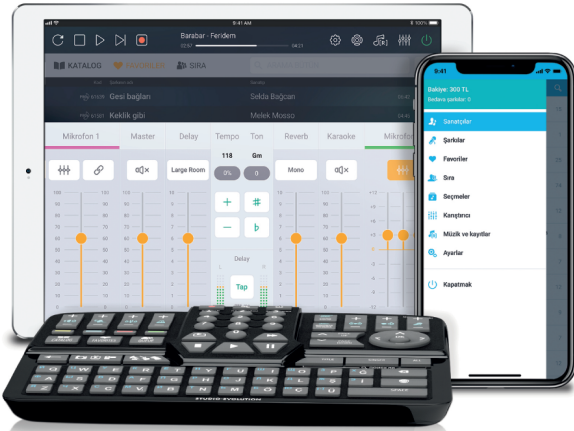

## [● RECORD] Performanslarınızı kaydedin

Kendi performanslarınızı EVOBOX ile stüdyo kalitesinde kaydedin. Kayıt etmeyi başlatmak için kumanda daki "RECORD" tuşuna basınız veya uygulama arayüzünde benzer bir düğmeye basınız. Kayıt edilmiş kayıtları bir USB belleğe kopyalanabilir veya uygulama içinde arkadaşlarınızla ve ailenizle (messenger, sosyal medya aracılığıyla) anında paylaşabilirsiniz.



## Mikrofonları ayarlama

Sesiniz daha geniş ve etkili bir şekilde çıkması için mikrofonları ayarlamanızı öneririz. EVOBOX "Ayarlama" açın, "Ses" (🔊) bölümü seçin ve "Mikrofon" (🎤) alt bölümüne gidin. Eşitlemeyi sizin sesinize göre ayarlayın, mikrofon güçlendirme seviyesini ayarlayın ve bir efekt türü "Eko" ve "Yankı" olarak seçin. Efekt seviyesini ayarlaması uzaktan kumanda yardımıyla yapılıyor veya uygulamadan yapılıyor.



# Şarkı satın alma

İstediğiniz zaman, bütün Studio Evolution karaoke kataloğundan tek tek şarkı satın alabilirsiniz. Studio Evolution kataloğu her hafta bir kaç kere yeni çıkan ve trend şarkılarla dolduruluyor.


Satın alınabilecek şarkılar katalogta gri olarak görüntülenir. Bir şarkıyı satın almadan önce demo modunda dinleme imkanı bulunmaktadır. Satın alabilmeniz için Bakiyeyi doldurmanız gerekmektedir.



Bakiyeyi doldurmayı ve şarkı satın almayı sadece karaoke-sistemi İnternette bağlı olduğu zaman gerçekleştirebilirsiniz.




## Teçhizat



EVOBOX  
karaoke sistemi




Bluetooth  
uzaktan kumanda



2RCA-2RCA ses  
kablosu



HDMI kablosu



Güç ünitesi



AA piller,  
2 ad.



Kısa kullanım  
kılavuzu



HDMI® HDMI terimleri, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI amblemi bir ticari markadır veya tescilli marka HDMI Licensing Administrator, Inc.



Logosu ve kelimesi Bluetooth SİG İnc şirketine ait tescilli bir ticari markadır. Bu tür markaların her türlü kullanımı lisansa tabidir.

# Şartname

## EVOBOX renkleri

Black, Graphite, Silver, Ocean, Gold, Ruby

## Boyutlar ve ağırlık

Yükseklik – 49 mm, genişlik – 198 mm, uzunluk – 198 mm,  
ağırlık – 1140 gr

## Karaoke sistem kontrolü

Bluetooth – uzaktan kumanda, (EVONET) akıllı telefon uygulaması ve (EVOCONTROL) tablet uygulaması

## Ses girişleri

Mikrofon girişleri: dengeli TRS 6.3 (Jack), 2 ad.  
Maksimum mikrofon giriş kazancı: 32,5 dB  
Maksimum giriş genliği: +0,14 dBu (0,788 Vrms)  
Giriş sinyali/gürültü oranı: -95,6 dB (A-weighted)  
Dinamik aralık: 95,7 dB  
Harmonik bozulma + gürültü: % 0,0011  
Frekans bandı (+/-0,5 dB): 50 Hz - 20 kHz  
Kanalların karşılıklı penetrasyonu: -95,3 dB  
Giriş empedansı: 25 kOhm  
Ses ADC'si: Asahi Kasei Microdevices AK703

## Ses çıkışları

Stereo çıkış: RCA, 2ad.  
Çıkış sinyali/gürültü oranı: -99,3 dB (A-weighted)  
Dinamik aralık: 99,4 dB  
Harmonik bozulma + gürültü: %0,005  
Frekans bandı (+/-0,5 dB): 20 Hz - 20 kHz  
Kanalların karşılıklı penetrasyonu: -98,3 dB  
Maksimum Çıkış Genliği: +4,7dBn (1,34 Vrms)  
Çıkış empedansı: 25 Ohm  
Ses ADC'si: Asahi Kasei AK4430

## Video

Maksimum görüntü çözünürlüğü:  
4K UHD (3840 × 2160)

## Desteklenen dosya biçimleri

Video: MOV, AVI MP4, MKV  
Ses: WAV, OGG, MP3  
Grafik: PNG, JPG, JPEG  
Karaoke: EK2

## Konnektörler ve Arayüzler

Destek °Wi-Fi 802.11ac.  
İki aralıkta çalışan (2,4 GHz ve 5 GHz)  
Bluetooth 4.1 Low Energy  
HDMI 2.0  
USB Type-A, 2 Ad,  
Gigabit LAN (RJ45)  
Güç bağlantısı

## Sürücüler

EVOBOX: 960 GB (SSD)

## Sistem

İşlemci: Quad Core Cortex-A53  
RAM boyutu DDR4: 2 GB  
Grafik alt sistemi: Mali-T820 MP3 GPU

## Diğerleri

Besleme: 12 V / 2 A  
Güç tüketimi: 24W  
Çalışma sıcaklığı aralığı: 0-50°C  
Taşıma kutusu boyutu  
(G × Y × U), mm: 333 × 134 × 324

EVOBOX çalışması hakkında daha fazla bilgi [support.studio-evolution.com](http://support.studio-evolution.com) sitesinden edinebilirsiniz.  
Dış görünüş ve ve arayüz, bu kılavuzda verilen açıklamadan farklı olabilir.



[WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM](http://WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM)

