KARAOKE

EVO BOX

Короткий посібник користувача

Вітаємо!

Ви є щасливим власником караоке-системи EVOBOX.

Дякуємо, що вибираєте караоке-обладнання Studio Evolution.
Дотримуючись простих порад, під'єднайте EVOBOX і співайте.

Розпочнемо?

Швидке підключення

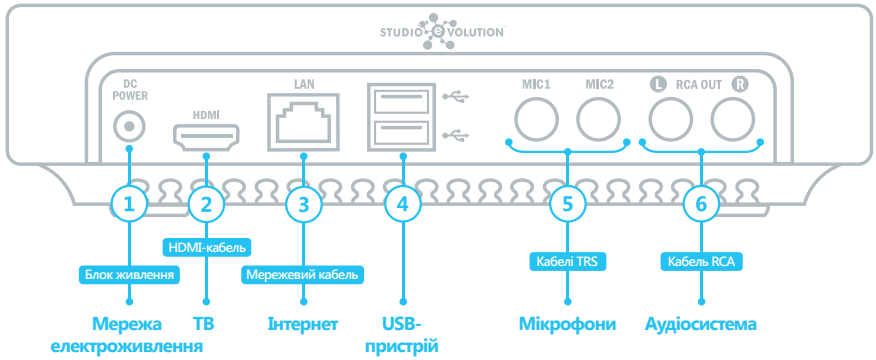

1. Під'єднайте один кінець кабелю HDMI до HDMI-порту вашого ТБ, а інший кінець — до HDMI-порту (2) EVOBOX.
2. Під'єднайте EVOBOX до аудіосистеми за допомогою кабелю RCA (6).
3. Використовуючи кабелі TRS, під'єднайте дротові мікрофони або приймач для бездротових мікрофонів до відповідних входів Mic1 і Mic2 (5).
4. Під'єднайте EVOBOX до мережі електроживлення (1).
5. Увімкніть телевізор і виберіть вхід HDMI, до якого підключена караоке-система.
6. Дотримуючись підказок на екрані, під'єднайте пульт ДК, виберіть мову, часовий пояс і налаштуйте підключення до інтернету.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Недотримання цих інструкцій може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, а також до різних тілесних ушкоджень або пошкодження обладнання.

Активація караоке-системи

Неактивований EVOBOX працює в режимі пробної версії. Ви можете використовувати караоке-систему в демо-режимі з певними обмеженнями. Тривалість відтворення пісні обмежено 45 секундами.
Для активації караоке-системи використовуйте підказки на ТБ.

Пульт Bluetooth® дистанційного керування

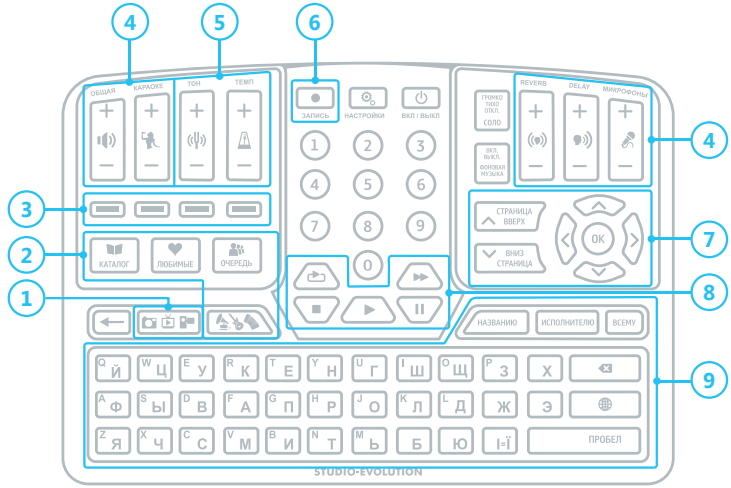

1. Вибір фонової заставки (фото/відео).
2. Каталог, Улюблені, Черга і вибір жанру.
3. Функціональні клавіші.
   Для екранів Каталог, Улюблені, Черга і програвання:
   жовта - відкриття/закриття плеєра фонової музики;
   блакитна - інформація про пісню;
   червона - відкриття/закриття плеєра запису виступів;
   зелена - вмикання/вимикання LiveFX.
4. Регулювання гучності та ефектів.
5. Тон - регулювання від -6 до +6 одиниць.
   Темп - регулювання від -12 до + 12%.
6. Вмикання/скасування запису виступу.
7. Навігація.
8. Група клавіш керування відтворенням.
9. Клавіатура та пошукові фільтри.

[LIVE FX]

Ефект живого концерту

LiveFX розроблено індивідуально для кожної композиції, щоб створити особливу атмосферу живого концерту.
LiveFX доступний для композицій, відзначених спеціальним значком LIVE FX.

Для ввімкнення/вимкнення ефекту використовуйте зелену функціональну клавішу.

Смарт-керування

Керувати караоке-системою EVOBOX можна за допомогою Bluetooth-пульта з повнорозмірною клавіатурою, а також фірмових додатків:
EVONET — для керування EVOBOX зі смартфона.
EVOCONTROL — для керування EVOBOX з планшета.

EVOCONTROL

EVONET

[● ЗАПИС]

Записуйте виступи

Записуйте свої виступи з EVOBOX у студійній якості. Для вмикання запису натисніть клавішу «Запис» на пульті або аналогічну кнопку в інтерфейсі додатка.
Збережені записи можна скопіювати на USB-носій або моментально поділитися з друзями і близькими (через месенджери, соцмережі) в додатку.

Налаштування мікрофонів

Для більш об'ємного й ефектного звучання вашого голосу радимо налаштувати мікрофони.
Відкрийте «Налаштування» EVOBOX, виберіть розділ «Аудіо» і зайдіть у підрозділ «Мікрофони» .
Налаштуйте еквалізацію під ваш голос, підберіть рівень посилення мікрофонів і виберіть тип ефекту «Exo» і «Ревер». Регулювання рівнів ефектів відбувається за допомогою пульта дистанційного керування або в додатку.

Купівля пісень

У будь-який момент ви можете придбати окремі композиції з повного караоке-каталогу Studio Evolution, а також тематичні караоке-добірки за спеціальними вигідними цінами.
Каталог Studio Evolution поповнюється кілька разів на тиждень новинками і трендовими піснями.

Щоб купити пісню, виконайте наступні дії:

1. Переконайтеся, що караоке-система під'єднана до мережі Інтернет.
2. Відкрийте «Налаштування» EVOBOX і виберіть розділ «Магазин» .
3. Поповніть ваш баланс, керуючись підказками на ТБ.
4. Відкрийте підрозділ «Каталог» або «Пакетні пропозиції».
5. Виберіть пісню або пакет пісень і натисніть «ОК» на пульті ДУ.
6. Дочекайтеся завантаження пісні в караоке-систему і насолоджуйтеся співом.

Комплектація


Караоке-система EVOBOX


Bluetooth ПДК


Аудіокабель 2×RCA-2×RCA


Кабель HDMI


Блок живлення

Батарейки AA, 2 шт.

Керівництво користувача

Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Логотип і слово Bluetooth є зареєстрованими торговими марками, які належать Bluetooth SIG Inc. Будь-яке використання таких знаків здійснюється за ліцензією.

Специфікація

Кольори EVOBOX
Black, Graphite, Silver, Ocean, Gold, Ruby

Габарити та вага
Висота: 49 мм, Ширина: 198 мм, Довжина: 198 мм, Вага: 870 г

Керування караоке-системою
Bluetooth-пульт дистанційного керування,
додаток для смартфона (EVONET) і планшета (EVOCONTROL).

Аудіовходи
Мікрофонні входи: балансний TRS 6.3 (Jack) (5), 2 шт.
Максимальне посилення по мікрофонному входу: 32,5 дБ
Максимальна вхідна амплітуда: +0,14 дБн (0,788Vrms)
Співвідношення сигнал/шум по входу: -95,9 дБ (A-weighted)
Динамічний діапазон: 95,7 дБ
Гармонічні спотворення + шум: 0,0011 %
Смуга частот: (+/- 0,5 дБ) 50 Гц — 20 кГц
Взаємне проникнення каналів: -95,3 дБ
Вхідний опір: 25 кОм
Аудіо АЦП — Asahi Kasei Microdevices AK5703

Аудіовиходи
Стереовихід: RCA (6), 2 шт.
Співвідношення сигнал/шум по виходу: 99,3 дБ (A-weighted)
Динамічний діапазон: 99,4 дБ
Гармонічні спотворення + шум: 0,005 %
Смуга частот: (+/- 0,5 дБ) 20 Гц – 20 кГц
Взаємне проникнення каналів: -98,3 дБ
Максимальна вихідна амплітуда: +4,7 дБн (1,34Vrms)
Вихідний опір: 470 Ом
Аудіо ЦАП — Cirrus Logic CS4345

Відео
Максимальна роздільна здатність
зображення — 4K UHD (3840 × 2160)

Підтримувані формати файлів
Відео: MOV, AVI, MP4, MKV
Аудіо: WAV, OGG, MP3
Графічні: PNG, JPG, JPEG
Караоке: EK2

Роз'єми й інтерфейси
Підтримка Wi-Fi 802.11ac. Робота в двох
діапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц)
Bluetooth 4.1 Low Energy
HDMI 2.0
USB Type-A, 2 шт.
Гігабітний LAN (RJ45)
Роз'єм живлення

Накопичувачі
Об'єм SSD — 120 ГБ

Система
Процесор Quad Core Cortex-A53
Об'єм оперативної пам'яті DDR4 2 ГБ
Графічна підсистема Mali-T820 MP3 GPU

Інше
Живлення: 12 В / 2 А
Споживана потужність: 24 Вт
Робочий діапазон температур: 0-50 °C
Розміри транспортної коробки
(Ш × В × Д), мм: 313 × 124 × 316

Дізнатися більше про роботу з EVOBOX можна на support.studio-evolution.com.
Зовнішній вигляд пристрою та інтерфейс можуть відрізнятися від опису, поданого в цьому керівництві.

WWW.EVO-BOX.COM

WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM

@STUDIOEVOLUTIONKARAOKE

STUDIO EVOLUTION™

© Studio Evolution™, 2020